

„Immer“-Kerze

Artikel-Nummer: 228-735, 228-733

WARNUNG! ZUSAMMENGEDRÜCKTE FEDER INNEN. VORSICHTIG BEHANDELN UND DEN MONTAGEHINWEISEN FOLGEN. DEN KERZENHALTER NICHT ABSCHRAUBEN, BEVOR DIE KERZE VOLLSTÄNDIG VERBRAUCHT IST. AB DIESEM ZEITPUNKT ÜBT DIE FEDER KEINE KRAFT MEHR AUS.

Montageschritte für das Einsetzen der Kerze:

IMMER VOM GESICHT ABGEWANDT VORGEHEN

1. Das Unterteil der Röhre abschrauben; dabei den Fuß nach oben und die Röhre nach unten halten.
2. Wenn das Unterteil abgeschraubt ist, die Feder aus der Röhre nehmen.
3. Setzen Sie die Kerze in den Halter; er befindet sich oben an der Feder.
4. Setzen Sie Kerze und Feder zusammen in die Röhre, wobei das Loch der Röhre nach außen gerichtet ist. Dann ziehen Sie die Feder zurück, bis ihr Sockel die gleiche Höhe wie das Loch der Röhre erreicht hat.



5. Setzen Sie das Untere der Röhre in den Federsockel ein und üben Sie Druck aus, bis die Feder völlig angezogen ist.
6. Ihr Kerzenhalter ist einsatzbereit. Bei der ersten Verwendung lassen Sie die Kerze abbrennen, bis das Wachs auf der gleichen Höhe ist wie das Röhrenoberteil.



NB: Wenn die Kerze vollständig verbraucht ist, wiederholen Sie diesen Vorgang, um Ihren Kerzenhalter mit einer neuen Kerze zu bestücken. Bei eventuellen Wachs-
rückständen, die die Funktion des Kerzenhalters beeinträchtigen können, die Teile
einfach unter heißem Wasser bewegen, um das Wachs zu entfernen.

‘Eeuwige’ kaars


nr. 228-735, 228-733

WAARSCHUWING! BEVAT INGEDRUKTE VEER; GA VOORZICHTIG MET HET PRODUCT OM EN VOLG DE MONTAGE-INSTRUCTIES OP. DRAAI DE KAARSENHOUDER PAS LOS ALS DE KAARS VOLLEDIG IS OPGEBRAND. OP DAT MOMENT ZIT ER GEEN KRACHT MEER ACHTER DE VEER.

Montagestappen voor het plaatsen van de kaars:

HOUD HET PRODUCT WEG VAN UW GEZICHT

1. Schroef de basis van de buis los, terwijl u de voet omhoog houdt en de buis omlaag.
2. Zodra u de basis hebt losgeschroefd, verwijdert u de veer uit de buis.
3. Plaats de kaars in de houder aan de bovenkant van de veer.
4. Schuif de kaars en veer samen in de buis, terwijl het gat van de buis naar buiten toe is gericht. Duw de veer hierna voorzichtig in, zodat de basis van de veer op één lijn zit met het gat van de buis.

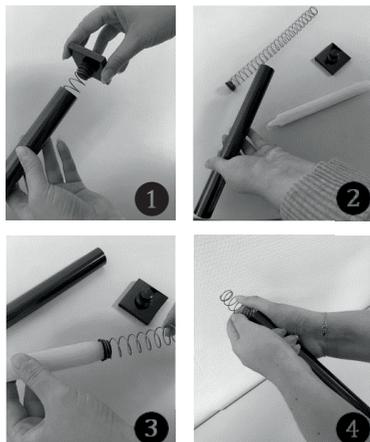

5. Plaats de basis van de buis in de basis van de veer en oefen druk uit, totdat de veer volledig is gespannen.
6. Uw kaarsenhouder is nu klaar voor gebruik. Brand de kaars bij het eerste gebruik, totdat de was het niveau van de bovenkant van de buis heeft bereikt.



NB: Als de kaars volledig is opgebrand, kunt u dit proces herhalen om uw kaarsenhouder met een nieuwe kaars te vullen. Als u wasresten opmerkt die een correcte werking van de kaarsenhouder zouden kunnen belemmeren, kunt u de onderdelen onder heet water houden om de wasresten te verwijderen.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen