


TrustFire®

GEBRAUCHSANLEITUNG



SHP01 Magnetische Taschenleuchte

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:
SHP01 Anleitung, magnetisches Ladekabel,
Akku, Clip, Schlüsselring, Schlüsselband, O-Ring

VERWENDUNG

- Ein/Aus**
→ Halten Sie im entsperren Modus den Schalter an der Halsseite 0,8 Sekunden lang gedrückt, um ein-/auszuschalten.
- Umschaltung in den Arbeitslichtmodus**
→ Wenn das Licht eingeschaltet ist, kann es mit einem sanften Druck auf den Seitenschalter in die Leistungsstufen Hoch-Mittel-Geringgeschaltet werden.
- Speicher-Modus**
→ Wenn sich die Taschenleuchte im Arbeitslichtmodus befindet, wird der aktuelle Modus automatisch gespeichert. Beim erneuten Einschalten wird dieser Modus wieder hergestellt.
- Stroboskop**
→ Im Aus-Zustand 2 Sekunden gedrückt halten, um in den Blinkmodus zu gelangen. Es blinkt einmal in zwei Sekunden. Beim Ausschalten kehrt die Leuchte in den Arbeitslichtmodus zurück.

Elektronische Anti-Fehler-Taste (Sperren/Entsperren)

- **Sperren:** Die Leuchte wird wenn ausgeschaltet durch einen schnellen Doppelklick gesperrt und blinkt zweimal auf.
- **Entsperren:** Wenn gesperrt durch einen schnellen Doppelklick entsperren. Leuchte wird in den aktuellen Modus versetzt, bevor sie ausgeschaltet wird.


Magnetische Ladung

- Die maximale Spannung kann 2A betragen. Rot bedeutet, Gerät wird geladen, grün bedeutet, vollständig geladen.

TrustFire SHP01 ist eine schöne, winzige, magnetisch wiederaufladbare Hochleistungs-Taschenleuchte.


SHP01 besitzt eine hohe Bedienfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Maximale Leuchtkraft bis 1000 Lumen unter Verwendung eines 1x16340-Akkus. Intelligente Temperaturregelung auch im Inneren. Wasserdichtigkeit-Klassifizierung IPX8 und bestandener Falltest aus 1,5 Metern Höhe. Bestens geeignet für den Einsatz zu Hause und im Freien.

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR DAS PRODUKT



PRODUKTMERKMAL

- Mit der international patentierten CREE XP-L HI LED erreicht die Lebensdauer des Produkts 50.000 Stunden.
- Lieferumfang enthält ein spezielles magnetisches Kabel, das die Taschenleuchte sofort aufladen kann.
- Magnetische Funktion der hinteren Kappe.

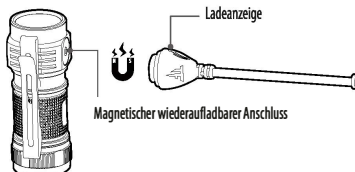

ACHTUNG

- ★ Die Lichtstärke dieser Leuchte ist extrem hoch. Blicken Sie niemals direkt in den Lichtstrahl, um Augenschäden zu vermeiden.
- ★ **Intelligente Temperaturregelung und Warnung bei niedriger Akkuspannung:** Wird die Leuchte auf höchster Leistungsstufe verwendet, erhitzt sie sich stark. Deringebaute Chip-Perlen mit hoher Temperatur und reduzierter Leistungslänge, um den Benutzerkomfort zu erhöhen. Die gewünschte Leistungsstufe wird wieder hergestellt, wenn die Temperatur einen angemessenen Wert erreicht hat. Wenn der Akku fast leer ist (weniger als 10%), blinkt die Taschenleuchte dreimal in der Minute auf, um dem Benutzer anzuzeigen, dass der Akku gewechselt werden muss.
- ★ Wenn der O-Ring der Taschenleuchte nach längerem Gebrauch Beschädigungen aufweisen sollte, diesen bitte rechtzeitig ersetzen, damit die Leuchte wasserdicht bleibt.
- ★ Wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, bitte nicht in feuchter Umgebung aufbewahren.
- ★ Das Ladekabel blinkt regelmäßig, wenn es mit dem Stromkreis verbunden ist, aber das Gerät noch nicht voll aufgeladen ist.
- ★ Nicht wiederaufladbare Batterien nicht versuchen aufzuladen!

- Intelligente Temperaturregelung, um eine hohe, dem Bedienkomfort abträgliche Oberflächentemperatur zu vermeiden.
- Konstanter Stromkreis für konstante Helligkeit.
- **Akkustandsanzeige:** Wenn der Akku fast leer ist (weniger als 10%), blinkt die Taschenleuchte dreimal in der Minute auf, um dem Benutzer anzuzeigen, dass der Akku gewechselt werden muss.
- **Anti-Reverse-Design,** um zu verhindern, dass der Akku verkehrt herum eingelegt wird und dadurch der Schaltkreis beschädigt wird.
- **Material:** AL6061-T6 Unibody-Design, Aluminiumlegierung mit Mil Spec Typ-III-Hartanodisierung.
- **Größe:** 56mm (Länge) 20mm (Durchmesser).
- **Nettogewicht:** 44,5g (inklusive Akku).
- SHP01 verfügt über drei Modi: Arbeitslichtmodus, Spermodus, Blinkmodus.

BATTERIEAUSWAHL

Akku-Typ	Spez.	Spannung	Verfügbarkeit	Diagramm
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit Schutz (TrustFire hohe Entladung 16340 X und so weiter)	16340	3,6V/3,7V	Empfehlung	✓
Nichtwiederaufladbare Lithium-Batterie	CR123 A	3V	Verfügbar	!
Wiederaufladbarer Akku	16340	3,6V/3,7V	Vorsicht*	!

Warnung: Um Beschädigungen zu vermeiden, verwenden Sie bitte nur die empfohlenen Akkus.

AKKUANZEIGE

Die Akkuanzeige befindet sich am Stab. Wenn ausgeschaltet, den Knopf leicht drücken. Die Akkuanzeige leuchtet auf, und leuchtet nach zwei Sekunden automatisch wieder. Unterschiedliche Farben repräsentieren unterschiedliche verbleibende Akkuleistungen:

Farbe der Anzeige	Verbleibende Akkuleistung	Gebrauchsanleitung
Grün	Ausreichende Akkuleistung (50%-100%)	Sichere Verwendung
Gelb	Ausreichende Akkuleistung (20%-50%)	Sichere Verwendung
Rot	Abnehmende Akkuleistung (5%-20%)	Vorsicht! (Vorsicht! bei niedriger Akkuleistung beachten)
Rotes Blinken	Akku fast leer (0%-5%)	Ersatzakku

TECHNISCHE DATEN				
ANS/FSC	Modi			
	hoch	mittel	schwach	Stroboskop
	1000lm	168lm	15lm	1000lm
	75Minuten	139Minuten	35Stunden	/
	129m	51m	12m	/
	4161cd	651cd	36cd	/
	1,5m			
	IPX-8			
Zusätzliche Funktion	Intelligente Temperaturregelung, Warnung bei niedriger Akkuspannung, Anti-Reverse-Design, Leistungsanzeige, magnetische Aufladung, magnetische Retention am hinteren Ende und an der Seite			

Hinweis: Die Tests wurden mit dem Lithiumakku IMR16340 650mAh durchgeführt, alle Leistungsangaben entsprechen der Norm ANSI/NEMA FL 1-2009.

GARANTIE

Innerhalb von 3 Jahren nach Kauf: Zur Reparatur oder zum Austausch an den Händler zurückgeben, nachdem Sie den Artikel gekauft haben.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf normale Abnutzung, Modifikationen, Missbrauch, Fahrlässigkeit beim Auseinanderschrauben, Unfälle, unsachgemäße Wartung oder Reparatur durch andere Personen als einen autorisierten Händler.



Made in China



DE 19863741
Artikelnummer: 231-105

Importeur:
SHP International Trading GmbH
Bergstraße 6, D-96352 Wilhelmsthal
www.shp-company.com